



内倒し窓
内観 シャイングレー
06005[05705]



トップラッチ

すべりがよく、スムーズな開閉ができるトップラッチ。穴の形状も、指やフック棒のフックをひっかけやすいよう工夫しています。



倒れ角度「小」
30°



倒れ角度「大」
45°

内倒しアーム

取付け後も変更可能な内倒し角度は、アームにて大・小二段階切替式。ガラス外面の清掃時や網戸の着脱時には、もう一段大きく倒すことが可能です。

※角度はH寸法により異なります。詳しくは基本寸法/納まり参考図をご参照ください
※写真はH05で倒れ角度「小」は30°、「大」は45°です。



内観 シャイングレー
06005[05705]



外観 シャイングレー
06005[05705]

FRAME

外観色を基本に、5つのパターンからお選びいただけます。



	外観	内観
ブラック (T)		
オートム ブラウン (G)		
シャイン グレー (K)		
ナチュラル シルバー (D)		
ホワイト (W)		

PARTS


本体色と同系色の組み合わせが美しいパーツカラー。



	クレーセント	カムラッチハンドル	ドアハンドル (スリムハンドル)
ブラック (T)			
オートム ブラウン (G)			
シャイン グレー (K)			
ナチュラル シルバー (D)			
ホワイト (W)			

Low-E複層ガラス クリア

断熱と日射熱のダブル効果で、冬をより暖かく。
室内側のガラスに無色透明の特殊金属膜をコーティングすることで、優れた断熱性能と日射熱取得率の高立を実現。透明度が高いので採光性にも優れています。冬の寒さが厳しい地域や明るさを確保したいお部屋におすすめです。

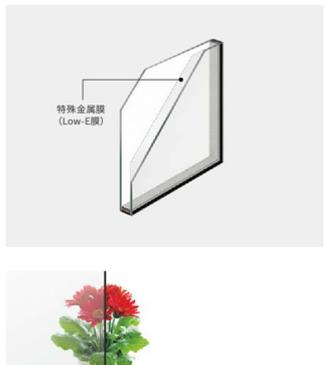

Low-E複層ガラス グリーン

冬は暖房熱を逃がさず、夏は日射熱をカット。
わずかにグリーンに着色したLow-E膜を室内側にコーティングすることにより、優れた断熱効果を発揮しながら夏の日差しを適度にカットします。夏に頻繁に冷房を使用する地域や日差しの侵入が気になる部屋などにおすすめです。




Low-E複層ガラス グリーン(高遮熱仕様)

より夏の日差し対策にこだわるならこちら。
わずかにグリーンに着色したLow-E膜を室外側にコーティングすることで、優れた断熱性能はそのまま、より遮熱性を向上し、夏の強烈な日差しをしっかりカットします。夏に頻繁に冷房を使用する地域や強烈な日差しが入る部屋などにおすすめです。



一般複層ガラス

2枚のガラスで快適な温度を守るスタンダードタイプ。
2枚のガラスとその間にある中空層の働きで、ガラス面を通り抜けようとする熱を少なくして断熱効果を発揮します。室内側のガラス面が冷えにくくなるので、ガラス面の結露の抑制にもつながります。

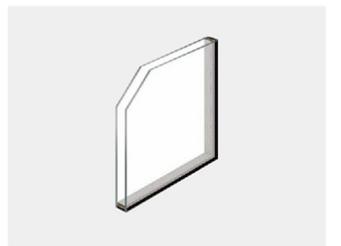

型板 複層ガラス

ガラス面に型模様をつけて、光を通しながら視線をカット。
透明ガラスとほぼ変わらない可視光透過率で光を通し、かすみ柄の凹凸面が入射光を乱反射し視線をカット。凹凸面は中空層側に向けるため、汚れがたまる心配はありません。




昼 室内が暗く、室外が明るい場合



夜 室内が明るく、室外が暗い場合

フロスト 複層ガラス

室内にやさしい光を拡散しながら視線をカット。
きめ細やかな肌にした半透明のガラスがさわやかな淡い光を拡散しながら、視線をカットします。また、優れた意匠性で、空間に上質な印象をもたらします。

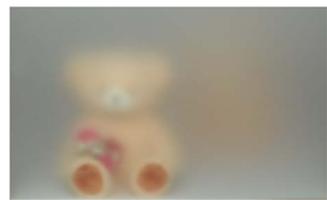

昼 室内が暗く、室外が明るい場合



夜 室内が明るく、室外が暗い場合

安全合わせ複層ガラス 乳白タイプ (UVカット機能付)

視線をカットしながら、防犯機能も向上。
乳白色のガラスで視線をカット。優れた耐貫通性でこじ割り対策に有効です。割れても破片が飛び散りにくく地震の際も安心。紫外線もほぼ100%カットするので日焼け対策にも効果的です。官民合同会議が定める「防犯性能の高い建物部品」です。



昼 室内が暗く、室外が明るい場合



夜 室内が明るく、室外が暗い場合

サイズ一覧

	幅=405	幅=640	幅=780	幅=1235	幅=1690
高さ=370	品番03603 	品番06003 	品番07403 	品番11903 	品番16503 
	品番03605 	品番06005 	品番07405 		
高さ=570	品番03607 	品番06007 	品番07407 		
高さ=770					